Menard Vakuumkonsolidācija MV

Menard Vakuumkonsolidācija MV

Menard Vakuum-konsolidācijas laikā virs nekonsolidētas grunts tiek ieklāta ūdens necaurlaidīga membrāna. Vēlāk ar speciāliem kompresoriem zem membrānas tiek pielikts aptuveni 100 kN/m2 spiediens. Papildus spiediena dēļ, tiek veicināta izotropiska grunts konsolidācija. Menard vakuum-konsolidācijas metode tiek lietota vietās, kur virs nekonsolidētām gruntīm ir grūtības izveidot pagaidu uzbērumu.

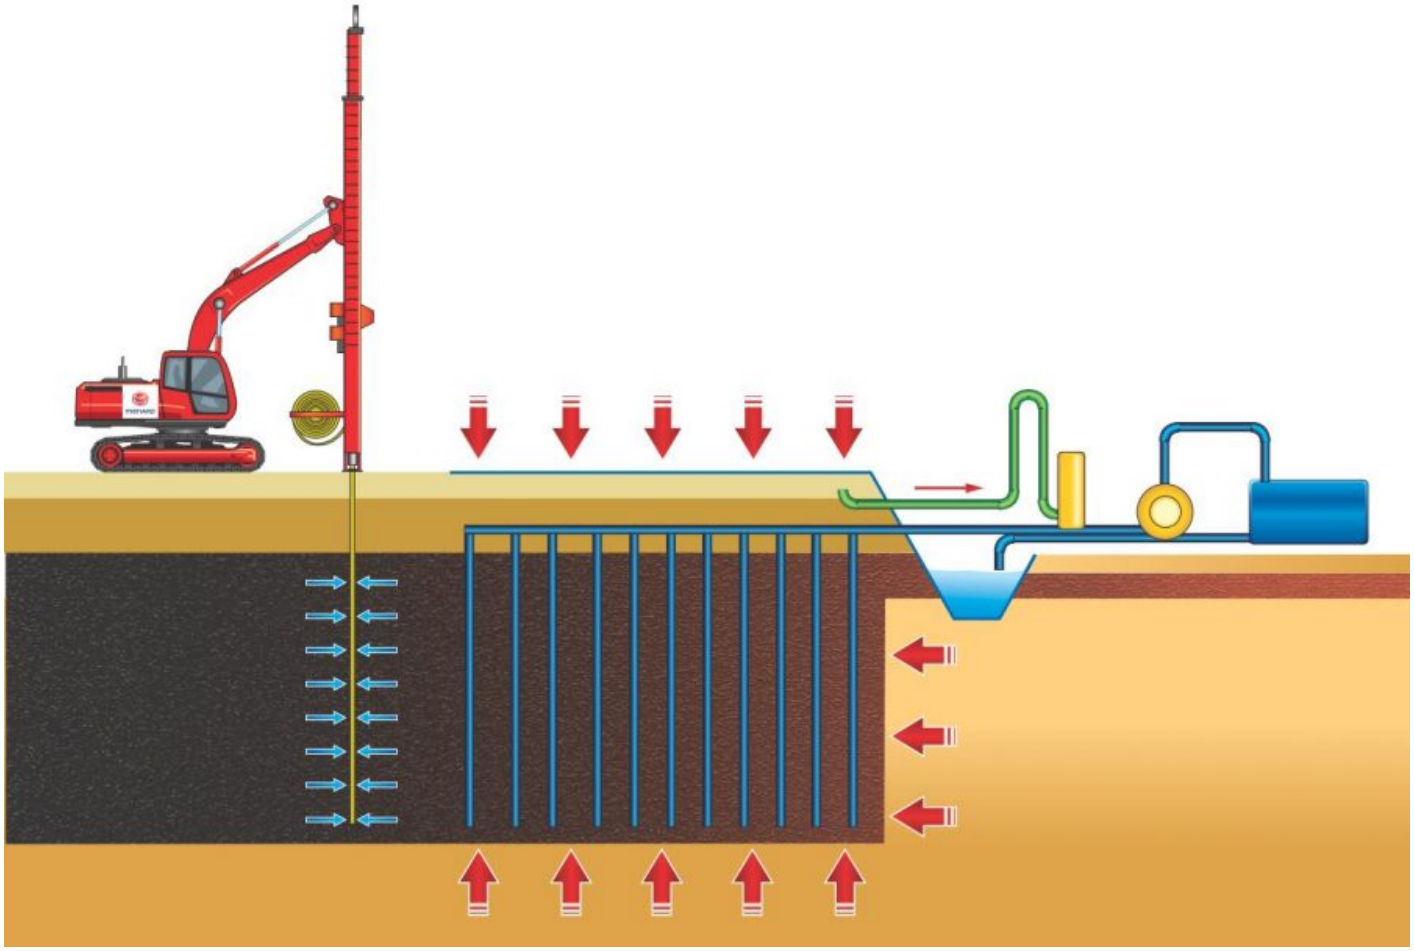

Your browser does not support the video tag.

MENARD
SOLTRAITEMENT

MENARD